



Compagnia Tecnica Motori S.p.A.



I-20090 Cesano Boscone (Mi)
Via Magellano, 1
Tel. +39 02.450581 (20 linee r.a.)
Fax +39 02.45058260 / 262

Magazzino Ricambi:
Fax diretto +39 02.45058263
www.ctm.it
e-mail: ctm@ctm.it



EDG TRAINING MANUAL JOB 6608 REV.0

3. Coupling

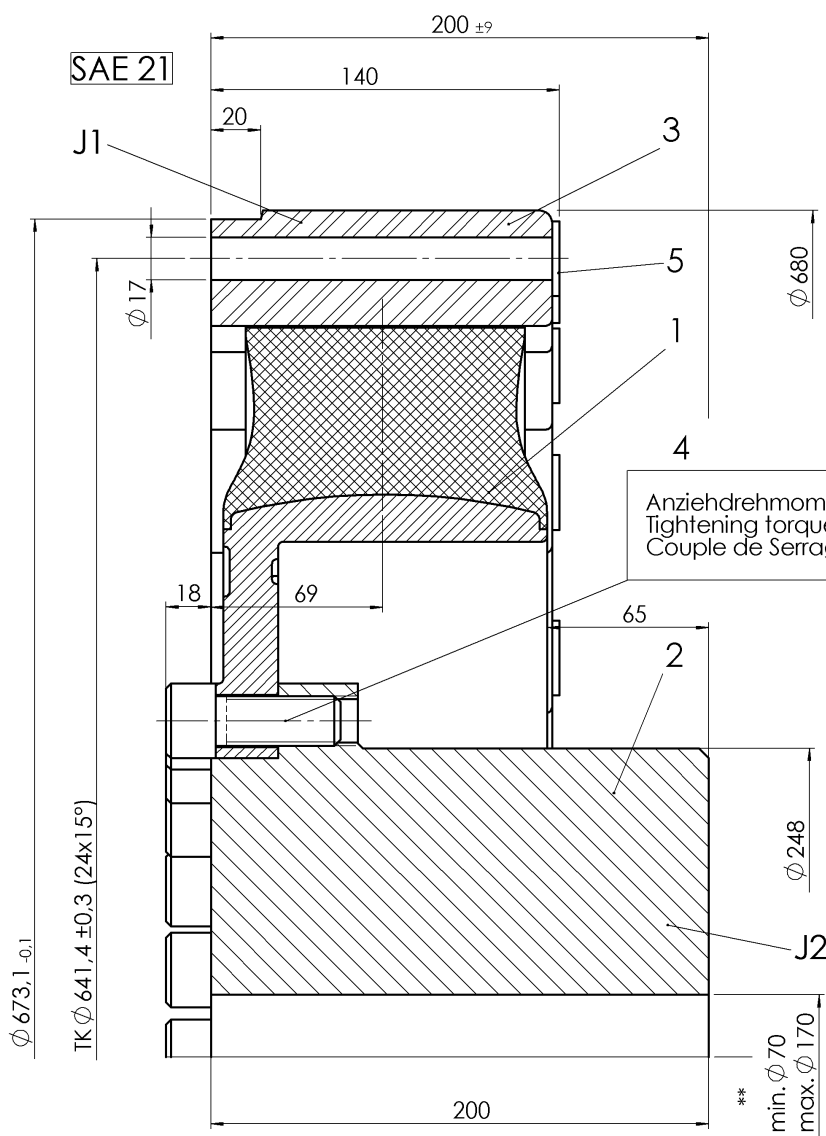


ATTENTION! IMPORTANT:
inform factory about tightening
torques of screws and assembly
instructions of coupling

ACHTUNG ! WICHTIG:
Werkstatt über Anziehdrehmomente
der Schrauben und
Montage der Kupplung informieren

Kupplungs-Bestell-Nr.
Coupling-Order-Code
CM-18000-SCA1-21-310

* Shore

- * Shorehärte laut Drehschwingungsrechnung
shorehardness according to TVC
- ** Fertigbohrung bitte bei Bestellung angeben
finished bore advise with order



$m1 = 36,5 \text{ kg}$ $J1 = 3,355 \text{ kgm}^2$
 $m2 = 116,4 \text{ kg}$ $J2 = 2,177 \text{ kgm}^2$
 $m_{ges} = 152,9 \text{ kg}$

mit Vorbohrung $\phi 50$ gerechnet
calculated with prebored $\phi 50$

This drawing has been created by SolidWorks and can be obtained in dxf format upon request.
Diese Zeichnung wurde mit SolidWorks erstellt und ist auf Anfrage im dxf Format erhältlich.
Änderungen dürfen nur mit CAD durchgeführt werden

 CENTA ANTRIEBE Kfischey GmbH D-42755-Haan * Postfach 1125 Telefon (021 29) 91 24-0 * Telefax (021 29) 2790 e-mail: centa@centa.de * http://www.centa.de		Maßstab 1:2
Geschützt Protected DIN 34		CENTAMAX-Kupplung-coupling CM-18000-SCA1-SAE21 Standard
Allgemeinh- toleranzen ISO 2768 -mH	Name herrmann Gepr. 14.10.03 Norm 04-64820-xx	Werkstoff: 3.1B
Blatt Nr.: 1	Ers. für	
Ausg. Änderung/Tag Name	Ursprung	